




## NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact<sup>2</sup>-systemen een veelgevraagde specialist en all-rounder. De NT 65/2 Tact<sup>2</sup> wordt standaard geleverd met het volledige antistatische systeem. Het systeem kan zelfs probleemloos grote hoeveelheden fijn stof opzuigen.

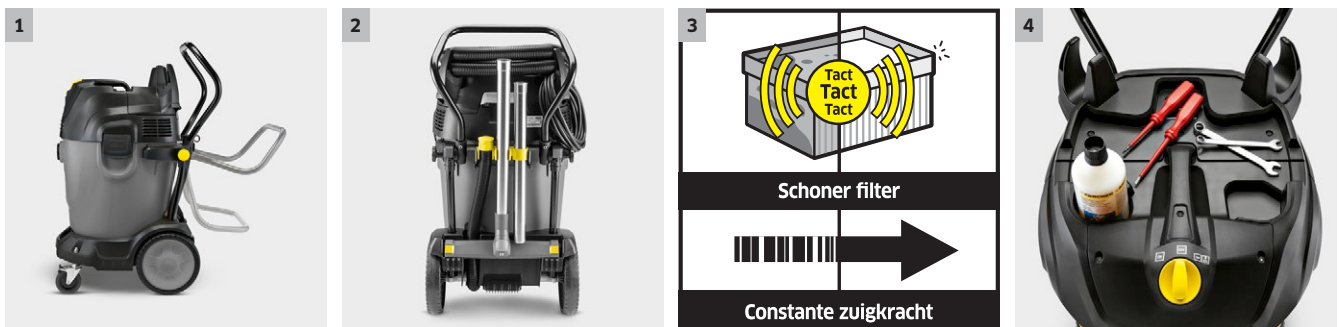

### 1 Gewoon ernaartoe en weer weg

- Een verstelbare duwbeugel en grote wielen garanderen gemakkelijk vervoer naar de plaats van gebruik, ook op een oneffen ondergrond.

### 2 Intelligent opbergvak voor toebehoren

- Zo kan bv. de vloerzuigmond in twee richtingen en snel worden bevestigd.

### 3 Automatische filterreiniging Tact<sup>2</sup>

- Het vlakfilter kan aan de schone zijde worden uitgenomen. Het bestaat uit 2 helften die afwisselend door gerichte luchtstoten worden gereinigd.
- Fijne stofdeeltjes kunnen het filter niet verstoppen. De luchtstroom blijft gedurende lange tijd constant hoog.

### 4 Veilig en binnen handbereik

- Gereedschap kan zowel handig als veilig op de kop worden opgeborgen, zoals kleine onderdelen en flessen.



## NT 65/2 Tact²

- Automatische filterreiniging Tact²
- Antistatisch systeem
- Verstelbare duwbeugel

### Technische gegevens

<b>Artikelnr.</b>	1.667-286.0	
<b>EAN Code</b>	4039784714953	
<b>Huidig type:</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	65
<b>Materiaal reservoir</b>	Kunststof	
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	max. 2760
<b>Standaard nominale diameter:</b>	DN 40	
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	10
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	24,5
<b>Gewicht incl. verpakking</b>	<b>kg</b>	31,33
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	575 x 490 x 880

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	4 / Elektrisch geleidend	<b>Duwbeugel</b>	■
<b>Zuigbuis</b>	<b>stuk(s) x m / mm</b>	2 x 0,55 / 40 / Roestvrijstaal	<b>Beschermingsklasse</b>	I
<b>Zuigmond voor natte/droge vloeren</b>	<b>mm</b>	360	<b>Zwenkwiel met rem</b>	■
<b>Spleetmondstuk</b>	■			
<b>Afvoerslang (oliebestendig)</b>	■			
<b>Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt</b>	■			
<b>Antistatisch systeem</b>	■			
<b>Eco-filtersysteem</b>	■			
<b>Vlakfilter</b>	Papier			
<b>Filterreiniging</b>	Tact filterreiniging			
<b>Stootrand rondom</b>	■			

■ Bij de levering inbegrepen

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**




		Artikelnr.	Aantal			Prijs	Beschrijving	
<b>Vlakfilter papier</b>								
Vlakfilter papier	1	6.907-276.0	1 stuk(s)				Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>								
Vlakfilter HEPA-14	2	6.904-364.0	1 stuk(s)				Voor nat/droog stofzuigers van Kärcher: HEPA-14 (H14) vlakfilter. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter PES</b>								
Vlakfilter PES	3	6.907-277.0	1 stuk(s)				Plat gevouwen filter stofklasse M, ontbindingbestendige PES-vlies. Geschikt voor veelvuldig opzuigen van natte materialen.	<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter PTFE</b>								
Vlakfilter PTFE	4	6.907-449.0	1 stuk(s)				Polyestervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact <sup>2</sup> -zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	<input type="checkbox"/>
<b>Natfilterzakken</b>								
Natfilterzakken	5	6.904-252.0	5 stuk(s)				Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfilterzakken</b>								
Papieren filterzakken	6	6.904-285.0	5 stuk(s)				5 drielaagse, scheurbestendige papieren filterzakken. BIA-(U, S, G, C) stofklasse M. Voor alle varianten van de modellen NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me en ook voor de NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>								
Plastic zak voor stofvrije verwijdering	7	6.900-698.0	10 stuk(s)				PE plastic zak	<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>								
Membraanfilter	8	6.904-282.0	1 stuk(s)				Polyester naaldvlies, BIA-C getest	<input type="checkbox"/>
Kaarsfilter Hout	9	2.414-003.0	1 stuk(s)				Houten kaarsenfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof voor de 2-motorige Tact-stofzuigers NT 65/2 en 75/2.	<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfilterzakken</b>								
Vlies filterzakken	10	2.885-753.0	5 stuk(s)				Grote, scheurvaste vliesfilterzakken voor alle 2-motorige stof-/waterzuigers van Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse M, geschikt voor een containerinhoud van 65 tot 75 Liter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

KÄRCHER

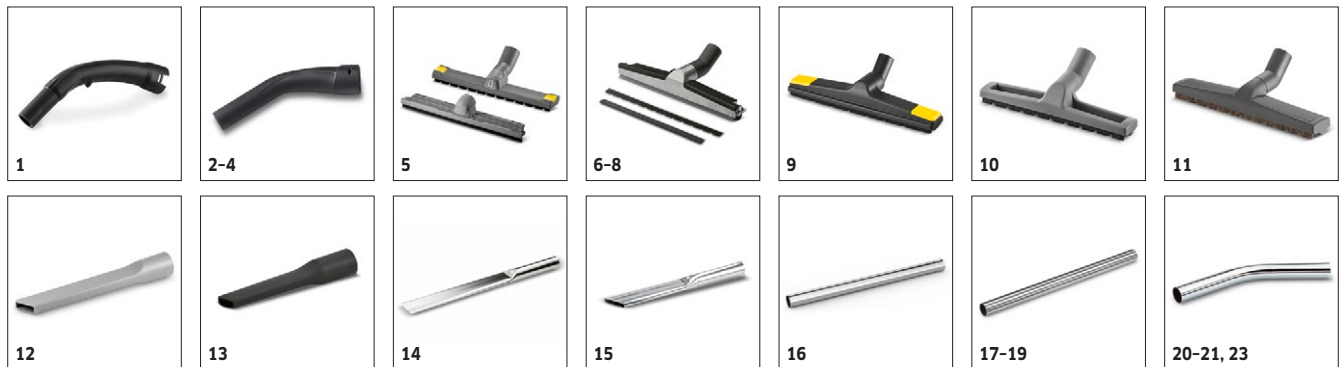

		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Bocht, kunststof</b>									
Bocht elektr. geleidend NW40	1	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor hoge concentraties fijn stof.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht, kunststof	2	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	<input type="checkbox"/>
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	3	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>									
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40	5	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken, rubberstrips.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN40	6	6.903-018.0	1 stuk(s)	40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-383.0	1 stuk(s)	40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN35	8	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof Adv DN40	9	2.889-117.0	1 stuk(s)	40		400 mm		Stof-/waterzuigmond (DN 40) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond nat/droog, standaard DN35	10	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm		300 mm brede, antracietkleurige zuigmond voor nat/droog, NW 35. Met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, standaard DN40	11	2.889-174.0	1 stuk(s)	40		360 mm		Standaard vloerzuigmond, antraciet, met nominale breedte DN 40, met verwisselbare borstelstrip en rubberstrips. Geschikt voor alle nat- en droogzuigtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>									
Plintenzuigmond DN 40 nat/droog stofzuiger	12	5.130-655.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof spleetzuigmond in nominale maat DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Vooral geschikt voor het stofzuigen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals voegen, kieren en hoeken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse	13	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm			Kunststof	<input type="checkbox"/>
	14	6.900-922.0	1 stuk(s)	35 mm	500 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>
	15	6.905-817.0	1 stuk(s)	40 mm	400 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>									
Set zuigbuizen RVS NW40 550 mm	16	2.889-194.0	2 stuk(s)	40	550 mm			Set RVS-zuigbuizen (Tweemaal 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuis DN40, 0,5 m RVS	17	6.902-081.0	1 stuk(s)	40	500 mm			RVS	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis DN40, 1 m RVS	18	6.906-531.0	1 stuk(s)	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigbuis DN35, 0,5 m RVS	19	6.902-154.0	1 stuk(s)	35	500 mm			0,5 m lange roestvrijstalen zuigbuis (DN 35) voor stof-/waterzuiger. Ideaal voor frequent natzuigen en opzuigen van natte corrosieve media.	<input type="checkbox"/>
<b>Bocht, roestvrij staal</b>									
Elleboog, RVS, DN 35	20	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	<input type="checkbox"/>
Elleboog, RVS, DN 40	21	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Bochten, metaal</b>									
Elleboog, metaal, DN 35	22	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Metaal	<input type="checkbox"/>
Krümmer, Metaal	23	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Universele borstels</b>									
Universele borstel DN 35	24	6.903-863.0	1 stuk(s)	35 mm	120 mm			Natuurlijke haren (veehaar), borstelharen 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Autozuigmond</b>									
auto mondstuk	25	6.900-952.0	1 stuk(s)	DN 40		90 mm		Perfect geschikt voor het reinigen van het interieur van voertuigen en speciaal ontworpen voor het achteraf inbouwen van oudere nat / droog-stofzuigermodellen van Kärcher met bochten in DN 40. Het platte, gehoekte, handige mondstuk maakt een snelle en grondige reiniging van de voetenruimte, vloermatten, zittingen en bekleding van de kofferbak mogelijk.	<input type="checkbox"/>
<b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	26	6.902-104.0	1 stuk(s)	35 mm	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0	1 stuk(s)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor buizen</b>									
Rohrbürste 35/100	28	6.903-035.0	1 stuk(s)	35 mm				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	29	6.903-036.0	1 stuk(s)	35 mm				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
Zuigbuis DN35, 0,5 m metaal	30	6.900-514.0	1 stuk(s)	35	500 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>
Set zuigbuizen verchroomd DN 35 550 mm	31	2.889-191.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Zuigbuisenset, staal verchroomd, DN 35, 2 delen van elk 0,55 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigslangen (clipsysteem)</b>								
Zuigslang	1	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang 10 m bajonetclip DN 40	2	6.906-279.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 45.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang 4 m bajonetclip DN 40 oliebestendig	3	6.906-714.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig, C 45.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang 16 m bajonetclip DN 40	4	6.906-635.0	1 stuk(s)	DN 40	16 m		Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang 10 m bajonetclip DN 40 elektrisch geleidend	5	6.906-877.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend, C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>								
Zuigslang, elektrisch geleidend	6	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang	7	4.440-678.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Met bocht, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	8	4.440-728.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Met bocht en module (4.060-533.0), elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend	9	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 meter	10	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	11	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, oliebestendig	12	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend	13	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatiesets</b>								
Reparatieset (C 40) nat- en droogzuiger oud	14	2.639-873.0	1 stuk(s)	C- 40			Reparatieset zuigslang (clipsysteem).	<input type="checkbox"/>
Reparatieset, DN 61	15	2.862-038.0	1 stuk(s)	DN 61			Reparatieset zuigslang.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset DN 40 nat / droogstofzuiger	16	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40			Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen compleet</b>								
Saugschlauch, kpl.	17	4.440-264.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	18	4.440-328.0	1 stuk(s)	DN 61	3 m		Industrieslang, pvc/elastomeer met staalspiraal, gladde binnenkant.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, cpl., DN 61, 10 m nat- / droogzuiger	19	4.440-467.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., oliebestendig	20	4.440-613.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	21	4.440-616.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m		Elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	22	4.440-263.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
	23	4.440-303.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	24	4.440-463.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Kunststof.	<input type="checkbox"/>
	25	4.440-466.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Elektrisch geleidend, kunststof.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compl., Oliebestendig	26	4.440-612.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m		Oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>								
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	27	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32			Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	<input type="checkbox"/>
Verbindingsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	28	6.900-286.0	1 stuk(s)	DN 40			Voor het verbinden van 2 zuigslangen, aan beide kanten schroefdraad.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlengslangen (clipsysteem)</b>								
Verlängerungsschlauch	29	6.906-344.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Voor alle C 40-slangen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		<b>Artikelnr.</b>	<b>Aantal</b>	<b>Nominale diameter</b>	<b>Lengte</b>	<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>	
Verlengslang	30	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0

		Artikelnr.	Waterop- brengst	Lengte van het product	Lengte	Prijs	Be- schrij- ving	
<b>Teleskopstangen</b>								

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Artikelnr.	Waterop- brengst	Lengte van het product	Lengte	Prijs	Be- schrij- ving
Telescoopsteel watervoerend TL 10 H	1	4.762-611.0			2,2-10 m		
Telescoopstelen TL 10 C	2	4.762-612.0			2,2-10 m		Car- bon-fi- ber tele- scoop- stelen TL 10 C. Met een reikwijd- te tot wel 10 meter en handige snelslui- tingen. Multi- functio- neel inzet- baar voor het reinigen van ramen, gevels en zon- nepane- len.
TL zuigadapter	3	9.751-306.0					TL zui- gadapter voor tele- scoop- stelen met een lengte van 10 tot 14 meter, bestaat uit een bocht- aanslui- ting (DN 35, DN 40) en een aanslui- ting voor het zui- gmond- stuk.

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving		
<b>Y-verbindingstuk</b>									
Aanbouwset Y-stuk	1	2.637-217.0	1 stuk(s)	35 mm			Verdeelstuk, kunststof	<input type="checkbox"/>	
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>									
Aansluitstuk C DN 35	2	5.407-112.0	1 stuk(s)	35 mm			Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>	
Aansluitstuk C DN 40	3	5.407-109.0	1 stuk(s)	C-DN 40			Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>	
	4	5.407-111.0	1 stuk(s)	40 mm			Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>	
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	5	5.407-005.0					Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	<input type="checkbox"/>	
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	6	5.407-006.0		DN 40			Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles.	<input type="checkbox"/>	
<b>Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend</b>									
Aansluitmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	7	5.453-042.0	1 stuk(s)	35 mm			Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>	
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	8	5.453-048.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>	
	9	5.453-050.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>	
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting</b>									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	10	5.453-016.0	1 stuk(s)	35 mm			Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
	11	5.453-026.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
	12	6.902-059.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>	
	13	6.902-095.0	1 stuk(s)	35 mm			Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
<b>Verlengstukken (buis-&gt; zuigmond)</b>									
Verlengstuk DN 40-DN 61	14	5.453-019.0	1 stuk(s)	40 mm			Van DN 40 naar 61, kunststof	<input type="checkbox"/>	
<b>Reductiestukken</b>									
Reductiestuk	15	5.407-108.0	1 stuk(s)	40 mm			Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	<input type="checkbox"/>	
Verloophuls NT met clipsysteem voor zuigslangen DN 40 tot toebehoren DN 35	16	5.407-113.0	1 stuk(s)	40 mm			Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>	
<b>Reductiestuk (buis -&gt; zuigmond)</b>									
Reductiestuk	17	6.902-017.0	1 stuk(s)	40 mm			Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>	
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	18	6.902-072.0	1 stuk(s)	35 mm			Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>	
<b>Set reductiestukken / verlengstukken</b>									
Set reductie- / verlengstukken	19	2.860-117.0	1 stuk(s)				DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0



		Artikelnr.	Nominale diameter				Prijs	Beschrijving	
<b>Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers</b>									
Toebehorenset autoreiniging	1	2.862-166.0	DN 35					Accessoireset in nominale breedte DN 35 voor de interieur-reiniging van voertuigen voor nat- en droogzuigers van Kärcher. De set bevat verschillende nozzles en adapterstukken in de maten DN 35 en DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	2	2.638-147.0	DN 40					Elektrisch geleidende nat/droog accessoireset in nominale maat DN 40 voor stofzuigers van Kärcher. De zuigset bestaat uit een zuigslang, elleboog, vloerzuigmond, spleetzuigmond en 2 zuigbuizen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



1



2

		Artikelnr.	Aantal	Breedte			Prijs	Beschrijving
<b>Overig toebehoren NT</b>								
Cycloon voorafscheider CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 stuk(s)					De zeer efficiënte cycloonvoorafscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie. <input type="checkbox"/>
Adapter aansluiting elektrisch geleidend	2	5.031-436.0						Elektrisch geleidende, universeel toepasbare adapter voor het aansluiten van oude NT-slangen met nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe tobehorensysteem voor stof-/waterzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Ombouwset niet-geleidende stoffen</b>									
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact <sup>2</sup> + Ap	1	2.642-602.0	1 stuk(s)					Voor uitschakelen bij het opzuigen van niet-geleidende vloeistoffen zoals olie en vetten	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren


# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Artikelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup> 1.667-286.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Zeefmanden</b>								
Spaanderzeef	1	5.731-645.0					Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren