



NT 75/2 Tact² Me Tc

Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-systemen een veelgevraagde specialist en all-rounder. Modellen met een kantelbaar onderstel bieden vooral voordelen voor de verwijdering van vloeistoffen en grof vuil in de industrie.




1 Kantelbaar onderstel met reservoirvergrendeling

- Zodat reservoir en chassis altijd veilig verbonden blijven.



2 Afvoerslang voor het legen van vloeistoffen.

- Deksel blijft goed gesloten totdat de inhoud is afgetapt.



3 Richtingsonafhankelijk opbergvak voor toebehoren voor zuigbuizen en vloerzuigmonden

- Toebehoren is daardoor van alle kanten snel toegankelijk.
- Bovendien is er nog plaats voor een slang van 4 m en de rubberen stroomkabel (10 m).



4 Veel erin, snel eruit met het kantelbare onderstel

- Gewoon het vuilreservoir naar achter kantelen en leegmaken op de afvalopslagplaats.
- Veilige stand bij het legen, omdat het zwaartepunt zich binnen het chassis bevindt.



NT 75/2 Tact² Me Tc

- Automatische filterreiniging Tact²
- Duwbeugel en afvoerslang
- Vochtbestendig PES-filter

Technische gegevens

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Artikelnr. | 1.667-289.0 | |
| EAN Code | 4039784727274 | |
| Huidig type: | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luchtverplaatsing | l/s | 2 x 74 |
| Vacuüm | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Containerinhoud | l | 75 |
| Materiaal reservoir | Roestvrijstaal | |
| Max. vermogen | W | max. 2760 |
| Standaard nominale diameter: | DN 40 | |
| Kabellengte | m | 10 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 73 |
| Gewicht | kg | 29 |
| Gewicht incl. verpakking | kg | 36,6 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 685 x 560 x 920 |

Uitrusting

| | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Zuigslang | m | 4 / met bocht | Filterreiniging | Tact filterreiniging |
| Zuigbuis | stuk(s) x m / mm | 2 x 0,55 / 40 / Roestvrijstaal | Stootrand rondom | ■ |
| Filterzak | stuk(s) | 1 / Papier | Duwbeugel | ■ |
| Zuigmond voor natte/droge vloeren | mm | 360 | Beschermingsklasse | II |
| Spleetmondstuk | | ■ | Zwenkwiel met rem | ■ |
| Afvoerslang (oliebestendig) | | ■ | | |
| Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt | | ■ | | |
| Eco-filtersysteem | | ■ | | |
| Roestvrij stalen reservoir | | ■ | | |
| Vlakfilter | | PES | | |
| Kantelbaar onderstel | | ■ | | |

■ Bij de levering inbegrepen

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER




| | | Artikelnr. | Aantal | | | | Prijs | Beschrijving | | |
|--|----|-------------|------------|--|--|--|-------|---|-------------------------------------|--|
| Vlakfilter papier | | | | | | | | | | |
| Vlakfilter papier | 1 | 6.907-276.0 | 1 stuk(s) | | | | | Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H | | | | | | | | | | |
| Vlakfilter HEPA-14 | 2 | 6.904-364.0 | 1 stuk(s) | | | | | Voor nat/droog stofzuigers van Kärcher: HEPA-14 (H14) vlakfilter. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen. | <input type="checkbox"/> | |
| Vlakfilter PES | | | | | | | | | | |
| Vlakfilter PES | 3 | 6.907-277.0 | 1 stuk(s) | | | | | Plat gevouwen filter stofklasse M, ontbindingbestendige PES-vlies. Geschikt voor veelvuldig opzuigen van natte materialen. | <input type="checkbox"/> | |
| Vlakfilter PTFE | | | | | | | | | | |
| Vlakfilter PTFE | 4 | 6.907-449.0 | 1 stuk(s) | | | | | Polyestervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact ² -zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen. | <input type="checkbox"/> | |
| Natfilterzakken | | | | | | | | | | |
| Natfilterzakken | 5 | 6.904-252.0 | 5 stuk(s) | | | | | Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast | <input type="checkbox"/> | |
| Papierfilterzakken | | | | | | | | | | |
| Papieren filterzakken | 6 | 6.904-285.0 | 5 stuk(s) | | | | | 5 drielaagse, scheurbestendige papieren filterzakken. BIA-(U, S, G, C) stofklasse M. Voor alle varianten van de modellen NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me en ook voor de NT 72/2 Eco Tc. | <input type="checkbox"/> | |
| Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering | | | | | | | | | | |
| Plastic zak voor stofvrije verwijdering | 7 | 6.900-698.0 | 10 stuk(s) | | | | | PE plastic zak | <input type="checkbox"/> | |
| Stoffilters | | | | | | | | | | |
| Membraanfilter | 8 | 6.904-282.0 | 1 stuk(s) | | | | | Polyester naaldvlies, BIA-C getest | <input type="checkbox"/> | |
| Kaarsfilter Hout | 9 | 2.414-003.0 | 1 stuk(s) | | | | | Houten kaarsenfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof voor de 2-motorige Tact-stofzuigers NT 65/2 en 75/2. | <input type="checkbox"/> | |
| Vliesfilterzakken | | | | | | | | | | |
| Vlies filterzakken | 10 | 2.885-753.0 | 5 stuk(s) | | | | | Grote, scheurvaste vliesfilterzakken voor alle 2-motorige stof-/waterzuigers van Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse M, geschikt voor een containerinhoud van 65 tot 75 Liter. | <input type="checkbox"/> | |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER

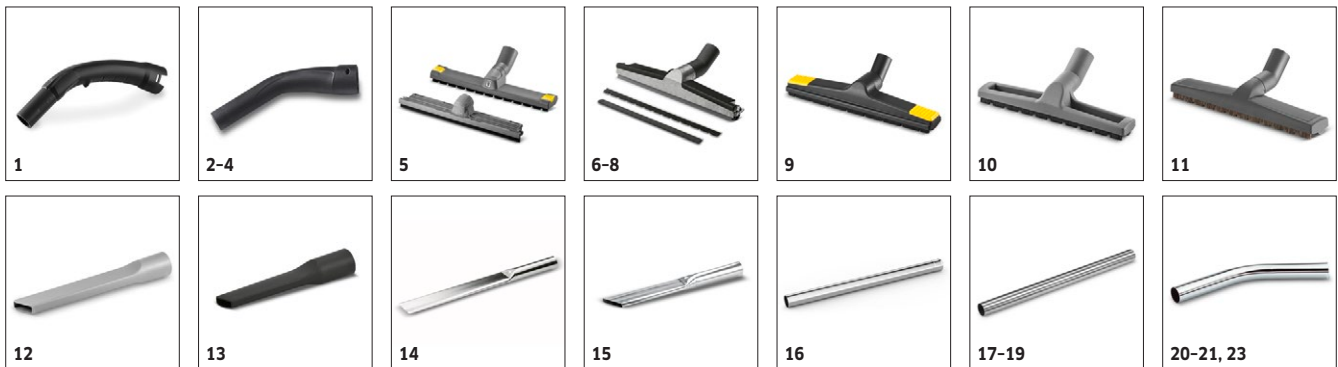

| | | Artikelnr. | Aantal | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving | | |
|---|----|-------------|-----------|-------------------|---------|---------|-------|--|-------------------------------------|--|
| Bocht, kunststof | | | | | | | | | | |
| Bocht elektr. geleidend NW40 | 1 | 2.889-172.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor hoge concentraties fijn stof. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Bocht, kunststof | 2 | 5.031-718.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Kunststof met C-35 clipsysteem | <input type="checkbox"/> | |
| Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend | 3 | 5.031-939.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> | |
| | 4 | 5.032-427.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> | |
| Vloerzuigmonden | | | | | | | | | | |
| Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40 | 5 | 2.889-153.0 | 1 stuk(s) | 40 | | 360 mm | | 360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken, rubberstrips. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN40 | 6 | 6.903-018.0 | 1 stuk(s) | 40 | | 370 mm | | Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF) | <input type="checkbox"/> | |
| | 7 | 6.906-383.0 | 1 stuk(s) | 40 | | 450 mm | | Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146) | <input type="checkbox"/> | |
| Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN35 | 8 | 6.906-384.0 | 1 stuk(s) | 35 | | 370 mm | | Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig) | <input type="checkbox"/> | |
| Vloerzuigmond nat/droog, kunststof Adv DN40 | 9 | 2.889-117.0 | 1 stuk(s) | 40 | | 400 mm | | Stof-/waterzuigmond (DN 40) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld. | <input type="checkbox"/> | |
| Zuigmond nat/droog, standaard DN35 | 10 | 2.889-173.0 | 1 stuk(s) | 35 | | 300 mm | | 300 mm brede, antracietkleurige zuigmond voor nat/droog, NW 35. Met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips. | <input type="checkbox"/> | |
| Vloerzuigmond nat/droog, standaard DN40 | 11 | 2.889-174.0 | 1 stuk(s) | 40 | | 360 mm | | Standaard vloerzuigmond, antraciet, met nominale breedte DN 40, met verwisselbare borstelstrip en rubberstrips. Geschikt voor alle nat- en droogzuigtoepassingen. | <input type="checkbox"/> | |
| Plintenzuigmond | | | | | | | | | | |
| Plintenzuigmond DN 40 nat/droog stofzuiger | 12 | 5.130-655.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Kunststof spleetzuigmond in nominale maat DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Vooral geschikt voor het stofzuigen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals voegen, kieren en hoeken. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Fugendüse | 13 | 6.900-385.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | 210 mm | | | Kunststof | <input type="checkbox"/> | |
| | 14 | 6.900-922.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | 500 mm | | | Metaal | <input type="checkbox"/> | |
| | 15 | 6.905-817.0 | 1 stuk(s) | 40 mm | 400 mm | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Zuigbuizen, roestvrij staal | | | | | | | | | | |
| Set zuigbuizen RVS NW40 550 mm | 16 | 2.889-194.0 | 2 stuk(s) | 40 | 550 mm | | | Set RVS-zuigbuizen (Tweemaal 0,55 m) | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Zuigbuis DN40, 0,5 m RVS | 17 | 6.902-081.0 | 1 stuk(s) | 40 | 500 mm | | | RVS | <input type="checkbox"/> | |
| Zuigbuis DN40, 1 m RVS | 18 | 6.906-531.0 | 1 stuk(s) | 40 | 1000 mm | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Zuigbuis DN35, 0,5 m RVS | 19 | 6.902-154.0 | 1 stuk(s) | 35 | 500 mm | | | 0,5 m lange roestvrijstalen zuigbuis (DN 35) voor stof-/waterzuiger. Ideaal voor frequent natzuigen en opzuigen van natte corrosieve media. | <input type="checkbox"/> | |
| Bocht, roestvrij staal | | | | | | | | | | |
| Elleboog, RVS, DN 35 | 20 | 6.903-141.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | RVS | <input type="checkbox"/> | |
| Elleboog, RVS, DN 40 | 21 | 6.902-079.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Bochten, metaal | | | | | | | | | | |
| Elleboog, metaal, DN 35 | 22 | 6.900-519.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Metaal | <input type="checkbox"/> | |
| Krümmer, Metaal | 23 | 6.900-276.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Universele borstels | | | | | | | | | | |
| Universele borstel DN 35 | 24 | 6.903-863.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | 120 mm | | | Natuurlijke haren (veehaar), borstelharen 120 x 45 mm. | <input type="checkbox"/> | |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | Artikelnr. | Aantal | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving | |
|--|------------|-------------|-------------------|--------|---------|--------|--|--------------------------|
| Autozuigmond | | | | | | | | |
| auto mondstuk | 25 | 6.900-952.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | 90 mm | Perfect geschikt voor het reinigen van het interieur van voertuigen en speciaal ontworpen voor het achteraf inbouwen van oudere nat / droog-stofzuigermodellen van Kärcher met bochten in DN 40. Het platte, gehoekte, handige mondstuk maakt een snelle en grondige reiniging van de voetenruimte, vloermatten, zittingen en bekleding van de kofferbak mogelijk. | <input type="checkbox"/> |
| Voorzetzuigmond | | | | | | | | |
| Voorzetzuigmond NT | 26 | 4.130-400.0 | 1 stuk(s) | 40 mm | | 611 mm | Metaal, hoogteverstelbaar, borstelstrips, rubberstrips (alleen Tc-modellen) | <input type="checkbox"/> |
| Rubberzuigmond, 45° afgeschuind | | | | | | | | |
| Rubberen zuigmond, afgeschuind 45° | 27 | 6.902-104.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | 220 mm | | Voor afzuigen bij machines, oliebestendig | <input type="checkbox"/> |
| | 28 | 6.902-105.0 | 1 stuk(s) | 40 mm | 220 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Zuigmonden voor buizen | | | | | | | | |
| Rohrbürste 35/100 | 29 | 6.903-035.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | | | Kunststof, diameter buis 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| Rohrbürste 35/200 | 30 | 6.903-036.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | | | Kunststof, diameter buis 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbuizen, metaal | | | | | | | | |
| Zuigbuis DN35, 0,5 m metaal | 31 | 6.900-514.0 | 1 stuk(s) | 35 | 500 mm | | Metaal | <input type="checkbox"/> |
| Set zuigbuizen verchroomd DN 35 550 mm | 32 | 2.889-191.0 | 2 stuk(s) | 35 | 550 mm | | Zuigbuisenset, staal verchroomd, DN 35, 2 delen van elk 0,55 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | | Artikelnr. | Aantal | Nominale diameter | Lengte | | Prijs | Beschrijving | |
|---|----|-------------|-----------|-------------------|--------|--|-------|---|-------------------------------------|
| Zuigslangen compleet (clipsysteem) | | | | | | | | | |
| Zuigslang, elektrisch geleidend | 1 | 2.889-141.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 4 m | | | 4 m langer, elektrisch leitende Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zuigslang | 2 | 4.440-678.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 4 m | | | Met bocht, C DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend | 3 | 4.440-728.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 4 m | | | Met bocht en module (4.060-533.0), elektrisch geleidend. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, elektrisch geleidend | 4 | 2.889-137.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | 4 m | | | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang DN 40, lengte 4 meter | 5 | 2.889-138.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 4 m | | | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang | 6 | 2.889-139.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 2,5 m | | | Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, oliebestendig | 7 | 2.889-140.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 4 m | | | Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, elektrisch geleidend | 8 | 2.889-142.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 2,5 m | | | Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang. | <input type="checkbox"/> |
| Reparatiesets | | | | | | | | | |
| Reparatieset (C 40) nat- en droogzuiger oud | 9 | 2.639-873.0 | 1 stuk(s) | C- 40 | | | | Reparatieset zuigslang (clipsysteem). | <input type="checkbox"/> |
| Reparatieset, DN 61 | 10 | 2.862-038.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | | | | Reparatieset zuigslang. | <input type="checkbox"/> |
| Reparatieset DN 40 nat / droogstofzuiger | 11 | 2.889-150.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslangen (clipsysteem) | | | | | | | | | |
| Zuigslang 10 m bajonetclip DN 40 | 12 | 6.906-279.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 10 m | | | Met bajonet- en clipaansluiting, C 45. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang | 13 | 6.906-321.0 | 1 stuk(s) | 40 | 4 m | | | Met bajonet- en clipaansluiting, C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang 4 m bajonetclip DN 40 oliebestendig | 14 | 6.906-714.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 4 m | | | Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig, C 45. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang 16 m bajonetclip DN 40 | 15 | 6.906-635.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 16 m | | | Met bajonet- en clipaansluiting, C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang 10 m bajonetclip DN 40 elektrisch geleidend | 16 | 6.906-877.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 10 m | | | Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend, C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslangen compleet | | | | | | | | | |
| Saugschlauch, kpl. | 17 | 4.440-264.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 4 m | | | Kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang compleet. | 18 | 4.440-328.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 3 m | | | Industrieslang, pvc/elastomeer met staalspiraal, gladde binnenkant. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, cpl., DN 61, 10 m nat- / droogzuiger | 19 | 4.440-467.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 10 m | | | Kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, kpl., oliebestendig | 20 | 4.440-613.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 4 m | | | Oliebestendig. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend | 21 | 4.440-616.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 4 m | | | Elektrisch geleidend. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang compleet. | 22 | 4.440-263.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 4 m | | | Kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 4.440-303.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 4 m | | | Oliebestendig. | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 4.440-463.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 10 m | | | Kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| | 25 | 4.440-466.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 10 m | | | Elektrisch geleidend, kunststof. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, compl., Oliebestendig | 26 | 4.440-612.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 10 m | | | Oliebestendig. | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection | | | | | | | | | |
| Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad | 27 | 6.902-077.0 | 1 stuk(s) | DN 32 | | | | Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34). | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsmuffe, DN 40, mit Innengewinde | 28 | 6.900-286.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Voor het verbinden van 2 zuigslangen, aan beide kanten schroefdraad. | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslangen (clipsysteem) | | | | | | | | | |
| Verlängerungsschlauch | 29 | 6.906-344.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 2,5 m | | | Voor alle C 40-slangen. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | | Artikelnr. | Aantal | Nominale diameter | Lengte | | Prijs | Beschrijving | |
|--------------|----|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|--|--------------|---|--------------------------|
| Verlengslang | 30 | 2.889-146.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 2,5 m | | | Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

| | | Artikelnr. | Waterop- brengst | Lengte van het product | Lengte | Prijs | Be- schrij- ving | |
|------------------------|--|------------|---------------------|---------------------------|--------|-------|------------------------|--|
| Teleskopstangen | | | | | | | | |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | | Artikelnr. | Wateropbrengst | Lengte van het product | Lengte | Prijs | Beschrijving |
|-------------------------------------|---|-------------|----------------|------------------------|----------|-------|--|
| Telescoopsteel watervoerend TL 10 H | 1 | 4.762-611.0 | | | 2,2-10 m | | |
| Telescoopstelen TL 10 C | 2 | 4.762-612.0 | | | 2,2-10 m | | Carbon-fiber telescoopstelen TL 10 C. Met een reikwijdte tot wel 10 meter en handige snelsluitingen. Multifunctioneel inzetbaar voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen. |
| TL zuigadapter | 3 | 9.751-306.0 | | | | | TL zuigadapter voor telescoopstelen met een lengte van 10 tot 14 meter, bestaat uit een bocht-aansluiting (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor het zuigmondstuk. |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | | Artikelnr. | Aantal | Nominale diameter | | | Prijs | Beschrijving | | |
|---|----|-------------|-----------|-------------------|--|--|-------|--|--------------------------|--|
| Y-verbingsstuk | | | | | | | | | | |
| Aanbouwset Y-stuk | 1 | 2.637-217.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | | | | Verdeelstuk, kunststof | <input type="checkbox"/> | |
| Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend | | | | | | | | | | |
| Aansluitstuk C DN 35 | 2 | 5.407-112.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | | | | Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren | <input type="checkbox"/> | |
| Aansluitstuk C DN 40 | 3 | 5.407-109.0 | 1 stuk(s) | C-DN 40 | | | | Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren | <input type="checkbox"/> | |
| | 4 | 5.407-111.0 | 1 stuk(s) | 40 mm | | | | Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren | <input type="checkbox"/> | |
| Adapter Clip DN 35 met conus DN 35 | 5 | 5.407-005.0 | | | | | | Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken. | <input type="checkbox"/> | |
| Adapterclip DN 40 op conus DN 40 | 6 | 5.407-006.0 | | DN 40 | | | | Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles. | <input type="checkbox"/> | |
| Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend | | | | | | | | | | |
| Aansluitmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL | 7 | 5.453-042.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | | | | Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers | <input type="checkbox"/> | |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend | 8 | 5.453-048.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | | | | Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers | <input type="checkbox"/> | |
| | 9 | 5.453-050.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | | | | Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers | <input type="checkbox"/> | |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting | | | | | | | | | | |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35 | 10 | 5.453-016.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | | | | Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> | |
| | 11 | 5.453-026.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | | | | Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> | |
| | 12 | 6.902-059.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | | | | Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm | <input type="checkbox"/> | |
| | 13 | 6.902-095.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | | | | Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> | |
| Verlengstukken (buis-> zuigmond) | | | | | | | | | | |
| Verlengstuk DN 40-DN 61 | 14 | 5.453-019.0 | 1 stuk(s) | 40 mm | | | | Van DN 40 naar 61, kunststof | <input type="checkbox"/> | |
| Reductiestukken | | | | | | | | | | |
| Reductiestuk | 15 | 5.407-108.0 | 1 stuk(s) | 40 mm | | | | Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35 | <input type="checkbox"/> | |
| Verloophuls NT met clipsysteem voor zuigslangen DN 40 tot toebehoren DN 35 | 16 | 5.407-113.0 | 1 stuk(s) | 40 mm | | | | Reductiestukken van C-40 naar C-35 | <input type="checkbox"/> | |
| Reductiestuk (buis -> zuigmond) | | | | | | | | | | |
| Reductiestuk | 17 | 6.902-017.0 | 1 stuk(s) | 40 mm | | | | Van DN 40 naar 35, kunststof | <input type="checkbox"/> | |
| Reductiestuk van DN 35 op DN 32 | 18 | 6.902-072.0 | 1 stuk(s) | 35 mm | | | | Van DN 35 naar 32, metaal | <input type="checkbox"/> | |
| Set reductiestukken / verlengstukken | | | | | | | | | | |
| Set reductie- / verlengstukken | 19 | 2.860-117.0 | 1 stuk(s) | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof | <input type="checkbox"/> | |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | | Artikelnr. | Nominale diameter | | | | Prijs | Beschrijving | |
|--|---|-------------|-------------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers | | | | | | | | | |
| Professionele reinigungsset NT DN 40 | 1 | 2.637-353.0 | DN 40 | | | | | Professionele nat/droog accessoireset in nominale breedte 35 voor stofzuigers van Kärcher. De professionele reinigungsset NT bestaat uit een zuigslang, kniestuk, 2 zuigbuizen, spleetzuigmond en vloerzuigmond. | <input type="checkbox"/> |
| Spaanderset | 2 | 2.640-760.0 | DN 61 | | | | | Nat-droog toebehorenset in nominale breedte DN 61 voor het afzuigen van spanen met zuignappen van Kärcher. De chipset bestaat uit een oliebestendige zuigslang, een spleetmondstuk en een rubberen zuigmondstuk. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



1



2

| | | Artikelnr. | Aantal | Breedte | | | Prijs | Beschrijving |
|--|---|-------------|-----------|---------|--|--|-------|--|
| Overig toebehoren NT | | | | | | | | |
| Cycloon voorafscheider CS 40 Me | 1 | 2.863-026.0 | 1 stuk(s) | | | | | De zeer efficiënte cycloonvoorafscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie. <input type="checkbox"/> |
| Adapter aansluiting elektrisch geleidend | 2 | 5.031-436.0 | | | | | | Elektrisch geleidende, universeel toepasbare adapter voor het aansluiten van oude NT-slangen met nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe tobehorensysteem voor stof-/waterzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | | Artikelnr. | Aantal | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|-----------|-------------------|--------|---------|-------|--|--------------------------|
| Ombouwset niet-geleidende stoffen | | | | | | | | | |
| Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact ² + Ap | 1 | 2.642-602.0 | 1 stuk(s) | | | | | Voor uitschakelen bij het opzuigen van niet-geleidende vloeistoffen zoals olie en vetten | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | | Artikelnr. | Lengte | Kleur | Aantal | Prijs | Beschrijving | |
|----------------|---|-------------|--------|-------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| Overige | | | | | | | | |
| Verlengsnoer | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 stuk(s) | | 20 m | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | | Artikelnr. | Aantal | Nominale diameter | Lengte/Breedte | Prijs | Beschrijving | |
|-------------------|---|-------------|--------|-------------------|----------------|-------|--|--------------------------|
| Zeefmanden | | | | | | | | |
| Spaanderzeef | 1 | 5.731-645.0 | | | | | Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren